

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель): ООО «КомплектПоставка»

выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, действующее на основании **Контракта № 3** от 11 февраля 2014 г. с компанией AddPac Technology Co., Ltd (Korea), расположенной по адресу 2/3/5F, Jeong-Am Bldg., 769-12, Yeoksam-Dong Kangnam-Gu, Seoul, 135-080, Korea, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21.05.2008 г., основной государственный регистрационный № 1097746302224, адрес местонахождения: Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 34, стр. 6, тел: (495) 927-02-57, факс: (495) 640-09-57, e-mail: info@emag.ru в лице **Генерального директора Скобёлкина Андрея Юрьевича**, действующего на основании Устава, утвержденного 21 сентября 2010 года Решением единственного участника №4, заявляет, что

Устройство сопряжения с сетью передачи данных по протоколу IP - шлюз модели AddPac AP700P

(далее по тексту – шлюз AP700P)

(ТУ 6654-001-04604025-2014)

Производства фирмы AddPac Technology Co., Ltd. (2/3/5F, Jeong-Am Bldg., 769-12, Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 137-072, KOREA)

соответствует «Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 10.01.2007 г. № 1 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 г., регистрационный № 8809) и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание шлюза AP700P

2.1. Версия ПО.

Шлюз AP700P имеет версию ПО v8.41.092

2.2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- | | |
|--|---------|
| - Шлюз AP700P | - 1 шт. |
| - Консольный кабель RS-232/RJ-45 | - 1 шт. |
| - Адаптер питания | - 1 шт. |
| - Кабель питания | - 1 шт. |
| - Сетевой кабель RJ45-RJ45 | - 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации на русском языке | - 1 шт. |
| - Упаковочная коробка | - 1 шт. |

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Шлюз AP700P является устройством сопряжения с сетью передачи данных по протоколу IP, выполняющим функции преобразования голосовой информации в пакеты IP, маршрутизации, приема и передачи пакетов IP

2.4. Выполняемые функции

Шлюз AP700P предназначен для обеспечения передачи голосовой информации по сетям передачи данных с протоколом IP и доступа пользователей локальных сетей в сеть передачи данных общего пользования. Шлюз AP700P осуществляет преобразование голосовой информации в пакеты IP, маршрутизацию, прием и передачу пакетов IP. Кодирование голосовой информации осуществляется в соответствии с Рекомендациями МСЭ-T G.711, G.711PLC, G.723, G.726, G.729.

2.5. Емкость коммутационного поля

Шлюз AP700P не выполняет функции систем коммутации

Декларация о соответствии
Шлюз AP700P

Заявитель

А.Ю. Скобелкин

Лист 1

Листов 3

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

Схема подключения шлюза AP700P к сети связи общего пользования приведена на рисунке



Рисунок

2.7. Электрические характеристики

2.7.1 Основные характеристики электрических интерфейсов 10 Base-T, 100 Base-TX

Параметр	10 Base-T	100 Base-TX
Среда передачи	Неэкранированная симметричная пара категории 3	2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5
Топология	звездообразная	Звездообразная
Код	Манчестерский	MLT3, 4B/5B
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	10	125
Максимальная длина сегмента, м	100	100

Задержка сигнала, вносимая шлюзом AP700P составляет 45 мс.

2.7.2 Основные характеристики электрических интерфейсов FXS

Параметр	Значение
Напряжение постоянного тока при разомкнутой цепи подключения оконечного оборудования, В	20 – 72
Ток питания в цепи подключения оконечного оборудования в разговорном состоянии, мА	18 – 70
<i>Параметры принимаемых от оконечного оборудования сигналов импульсного набора номера</i>	
Скорость набора номера, имп/с	7.7 – 12.5
Импульсный коэффициент (отношение длительности размыкания к длительности замыкания)	1.3 – 1.9
Длительность паузы между двумя сериями импульсов, мс	180 – 1100
Допустимый ток утечки в режиме ожидания вызова и в паузах набора номера, не менее, мА	3
<i>Параметры принимаемых от оконечного оборудования сигналов частотного набора номера</i>	
Частоты составляющих сигнала набора номера, Гц:	
- группа 1	697, 770, 852, 941
- группа 2	1209, 1336, 1477, 1633
Отклонение частот от номинальных значений, не более, %	1.8
Уровни частотных составляющих, в пределах, дБ	минус 20 - 0
Разность уровней частотных составляющих, не более, дБ	5
Длительность двухчастотных посылок и пауз между ними, не менее, мс	40

Декларация о соответствии
Шлюз AP700P

Заявитель А.Ю. Скобелкин

Лист 2
Листов 3

2.8. Характеристики радиоизлучения

Шлюз AP700P не является радиоэлектронным средством связи

2.9. Реализуемые интерфейсы, стандарты

Шлюз AP700P имеет 4 интерфейса FXS для подключения оконечных абонентских телефонных устройств и 2 интерфейса Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) (один LAN порт для подключения оконечного оборудования передачи данных или локальной сети передачи данных и один WAN порт для подключения к сети передачи данных общего пользования)

Шлюз AP700P поддерживает протоколы H.323, SIP и MGCP.

Конфигурирование шлюза AP700P осуществляется с помощью web-интерфейса, интерфейса RS-232C или через Telnet.

2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Шлюз AP700P может эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

- рабочий диапазон окружающей температуры от +5°C до +40°C;
- относительная влажность при температуре 25°C до 80 %;
- атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.

Шлюз АР700Р конструктивно представляет собой автономное настольное устройство с габаритными размерами: 38 x 182 x 182 мм и массой 0,46 кг.

Электропитание шлюза AP700P осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным значением напряжения 220 В и частоты 50 Гц через внешний адаптер питания с выходным напряжением 5 В, током 2А. Допустимые рабочие напряжения находятся в пределах от 187 В до 242 В, частота 50 Гц $\pm 5\%$. Мощность потребления - 10 Вт.

2.11. Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования)

В шлюзе AP700P отсутствуют встроенные средства криптографии.

2.12. Сведения о наличии приемника глобальных спутниковых навигационных систем.

В шлюзе AP700P отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 04604025-ДС 1018-01/2014 от 23.12.2014 ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт - Петербург) (Аттестат аккредитации федерального агентства связи № ИЦ-11-16 от 27.10.2011 до 27.10.2016). Испытания проводились с 22.12.2014 по 23.12.2014.


Декларация составлена на трех листах

4. Дата принятия декларации 24 декабря 2014 г.

Декларация действительна до 24 декабря 2019 г.



Генеральный директор
ООО «КомплектПоставка»

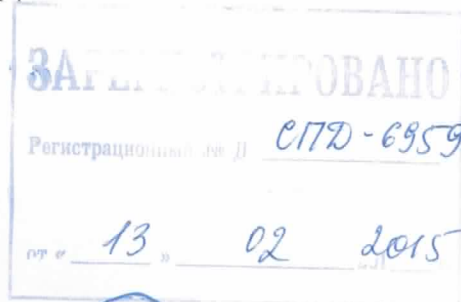

А.Ю. Скобелкин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

Декларация о соответствии Шлюз AP700P	Заявитель <u>А.Ю. Скобелкин</u>	Лист 3 Листов 3
--	---------------------------------	--------------------