

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО «КомплектПоставка»

выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, действующее на основании **Контракта № 3** от 11 февраля 2014 г. с компанией AddPac Technology Co., Ltd (Korea), расположенной по адресу 2/3/5F, Jeong-Am Bldg., 769-12, Yeoksam-Dong Kangham-Gu, Seoul, 135-080, Korea, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21.05.2008 г., основной государственный регистрационный № 1097746302224, адрес местонахождения: Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 34, стр. 6, тел: (495) 927-02-57, факс: (495) 640-09-57, e-mail: info@enmag.ru в лице **Генерального директора Скобёлкина Андрея Юрьевича**, действующего на основании Устава, утвержденного 21 сентября 2010 года Решением единственного участника №4, заявляет, что

Аудиотерминал для подключения к сети передачи данных с протоколом IP модели AP-IP90

(далее по тексту – терминал IP модели AP-IP90)

(ТУ 6654–001–04604025-2014)

Производства фирмы AddPac Technology Co., Ltd. (2/3/5F, Jeong-Am Bldg., 769-12, Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 137-072, KOREA)

соответствует требованиям «Правил применения оборудования передачи голосовой и видеоинформации по сетям передачи данных», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 10.01.2007 г. № 1 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 г., регистрационный № 8809) и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание терминала IP модели AP-IP90

2.1. Версия ПО

Терминал IP модели AP-IP90 имеет версию ПО v8.50.011

2.2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- 1) Терминал IP модели AP-IP90 с микротелефонной трубкой
- 2) Сетевой кабель RJ45/RJ45
- 3) Внешний источник питания
- 4) Инструкция по эксплуатации на русском языке
- 5) Упаковка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Терминал IP модели AP-IP90 применяется в качестве абонентского терминала, поддерживающего протоколы H.323, SIP.

2.4. Выполняемые функции

Терминал IP модели AP-IP90 является индивидуальным аудиотерминалом, предназначенным для обеспечения передачи голосовой информации по сетям передачи данных с протоколом IP. Терминал IP модели AP-IP90 осуществляет функции преобразования голосовой информации в пакеты IP, прием и передачу пакетов IP. Кодирование речевой информации осуществляется в соответствии с Рекомендациями МСЭ-T G.711, G.723.1, G.726, G.729.

2.5. Емкость коммутационного поля

Терминал IP модели AP-IP90 не выполняет функции систем коммутации

2.6. Схемы подключения к сети передачи данных с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

Схема подключения терминала IP модели AP-IP90 к сети передачи данных приведена на рисунке


Декларация о соответствии
Терминал IP модели AP-IP90

Заявитель

А.Ю. Скобелкин

Лист 1

Листов 3

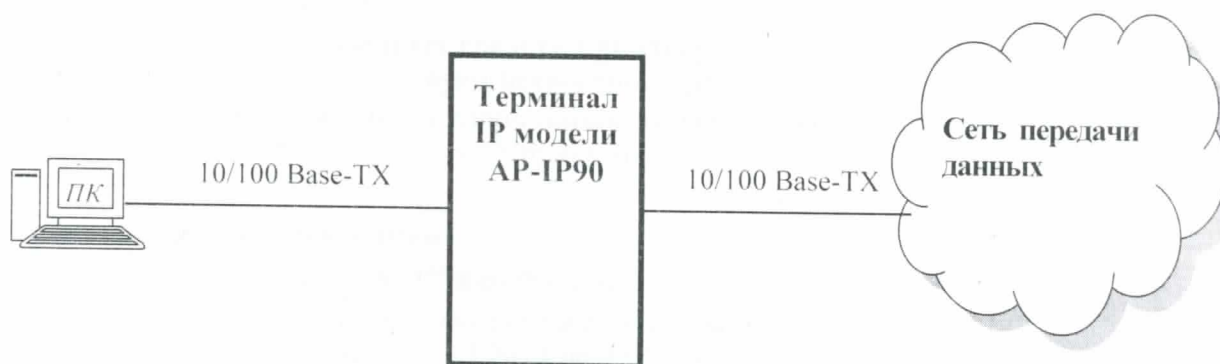

Рисунок

2.7. Электрические характеристики

Основные характеристики электрических интерфейсов 10 Base-T, 100 Base-TX

Параметр	10 Base-T	100 Base-TX
Среда передачи	Неэкранированная симметричная пара категории 3	2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5
Топология	звездообразная	Звездообразная
Код	Манчестерский	MLT3, 4B/5B
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	10	125
Максимальная длина сегмента, м	100	100

Задержка сигнала, вносимая терминалом IP модели AP-IP90 составляет 45 мс.

2.8. Характеристики радиоизлучения

Терминал IP модели AP-IP90 не является радиоэлектронным средством связи

2.9. Реализуемые интерфейсы, стандарты

Терминал IP модели AP-IP90 имеет два Ethernet порта с интерфейсом 10/100Base-TX.

Терминал IP модели AP-IP90 поддерживает протоколы RTP/RTCP, H.323, SIP.

Конфигурирование терминала IP модели AP-IP90 осуществляется с помощью web-интерфейса или через Telnet.

2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Терминал IP модели AP-IP90 может эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

- рабочий диапазон окружающей температуры от +5°C до +40°;
- относительная влажность при температуре 25°C до 80 %;
- атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.

Терминал IP модели AP-IP90 конструктивно представляет собой автономное настольное устройство с функциональными клавишами и графическим LCD-дисплеем на лицевой панели. Терминал IP модели AP-IP90 имеет вход для подключения внешнего микрофона (3,5 мм), выход для подключения динамика (3,5 мм).

Габаритные размеры терминала IP модели AP-IP90: 60 x 200 x 210 мм, масса - 1,0 кг.

Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным значением напряжения 220 В и частоты 50 Гц через внешний адаптер питания с выходным напряжением 5 В.

Декларация о соответствии
Терминал IP модели AP-IP90

Заявитель  А.Ю. Скобелкин

Лист 2
Листов 3

током 2А. Допустимые рабочие напряжения находятся в пределах от 187 В до 242 В, частота 50 Гц $\pm 5\%$. Мощность потребления - 10 Вт.

2.11. Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования)

В терминале IP модели AP-IP90 отсутствуют встроенные средства криптографии.

2.12. Сведения о наличии приемника глобальных спутниковых навигационных систем.

В терминале IP модели AP-IP90 отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 04604025-ДС 1018-01/2014 от 23.12.2014 ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт - Петербург) (Аттестат аккредитации федерального агентства связи № ИЦ-11-16 от 27.10.2011 до 27.10.2016). Испытания проводились с 22.12.2014 по 23.12.2014

Декларация составлена на трех листах

4. Дата принятия декларации 24 декабря 2014 г.

Декларация действительна до 24 декабря 2019 г.



М.П. **Генеральный директор**
ООО «КомплектПоставка»

А.Ю. Скобелкин


5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

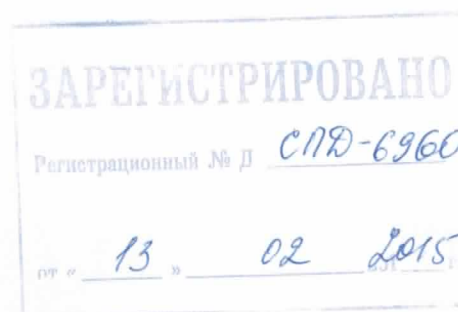

Декларация о соответствии
Терминал IP модели AP-IP90

Заявитель **А.Ю. Скобелкин**

Лист 3
Листов 3